


4.4 - טבעות הרמה RING

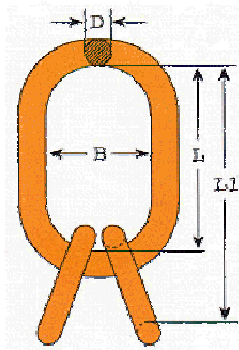

טבעת הרמה מותקנת בראש מענב ומשמשת לחיבור המענב לאונקל של המנוף, הטבעת משמשת גם לחיבור מספר ענפים במענב רב ענפי. אין לחבר יותר משני ענפים לטבעת אחת. במענב ארבע ענפי מתקינים טבעת ראשית ושתי טבעות משניות אל כל אחת מהן מחוברים שני ענפים

מקדם ביטחון = רצוי מקדם ביטחון 5 הגבוה ממקדם הביטחון של השרשרת. מספר הענפים במענב וזווית הפתיחה שלהן, משנה את ע.ב של הטבעת

סימון

טבעת מסומנת כמו אונקל ( לדוגמה טבעת 8 - 13 10, טבעת המיועדת לשרשרת 13 בתילוי יחיד ו 10 מ"מ בתילוי כפול, שרשרת דרג 8 ).

סיווג טבעות :



טבעת עגולה



טבעת אגסית



טבעת מאורכת

WLL(tonnes) β 0-45°		WLL(tonnes) β 45°-60°		For Grade 80 Chain (mm) 3 or 4 Legs	Dimensions (mm)							N.W. Kg
4 : 1	5 : 1	4 : 1	5 : 1		ILL	D	IW	IL	d	iw	il	
4.6	3.7	3.2	2.6	6	224	16	61	120	14	60	120	1.4
8.6	6.9	8.0	6.4	7, 8	280	22	90	162	20	70	140	3.6
14.5	11.6	10.6	8.5	10	312	28	110	200	22	70	140	5.5
23.1	18.5	16.9	13.5	13	419	36	140	270	28	90	185	11.9
29.0	23.2	21.4	17.1	16	440	40	155	280	32	110	200	16.4
36.5	29.2	26.1	20.9	19, 20	500	45	175	320	36	125	225	23.5
45.2	36.2	33.4	26.7	22	560	50	195	350	40	130	260	32.3
59.9	47.9	45.2	36.2	26	702	58	220	410	50	195	350	59.3
84.7	70.0	59.9	47.9	32	830	70	265	490	58	220	410	97.4